


RIDUZIONI CONICHE- RC

RIDUZIONI CONICHE CON GUARNIZIONI




RC-U

Riduzione conica concentrica stampata in acciaio zincato con guarnizioni.

STANDARD M/M

A RICHIESTA M/F F/F.

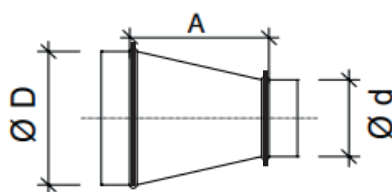


RC-L-U

Riduzione conica concentrica lunga stampata in acciaio zincato con guarnizioni.

STANDARD M/M

A RICHIESTA M/F F/F.

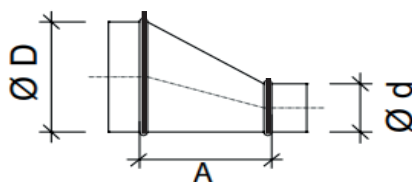

RC-E-U

Riduzione conica eccentrica stampata in acciaio zincato con guarnizioni.

STANDARD M/M

A RICHIESTA M/F F/F.

DIMENSIONI STANDARD (mm)

ØD	Øp							
100	80							
125	80	100						
150	100	150						
160	100	125						
200	100	125	150	160				
250	100	125	160	200				
315	100	125	160	200	250	300		
355	100	120	125	150	160	180	200	250

SU RICHIESTA

Dimensioni
superiori fuori
standard

materiali
Acciaio Inox
rame e alluminio